

## Comfort XXS IDS

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



LEVEL



CHARGER



STOP



\*  
• 2 x 5.511.2212 Szczotka  
PP Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1619  
Przednia guma ssawy  
L.960 mm Th. 2,5 mm  
• 4.508.1618  
Tylna guma ssawy  
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0054  
wbudowany prostownik  
24V 20A



• 2 x 0.107.0063  
Bateria Gel 12V 105 A/C  
5/120A C20

### Wyposażenie:

- IDS: Integrated Disinfection System (Zintegrowany system dezynfekcyjny)
- Dwie nastawne dysze z przestawną ilością środka
- Kombinowany system dezynfekcyjny połączony bezpośrednio do głównego zbiornika, przeznaczony do dużych powierzchni
- 32 kilogramy ciągłego nacisku na szczotki
- Dwie zespolone ze sobą szczotki obrotowe (szerokość szorowania 66cm) dające większą stabilność oraz równe rozłożenie nacisku
- Świetna mobilność i autonomia pracy dzięki możliwości zastosowania 4 akumulatorów 6V 240Ah oraz tylnego napędu
- Duży zbiornik (rzeczywista pojemność 85l), pozwalający na zmniejszenie ilości zatrzymywanych w celu rozładowania zbiornika, większa efektywność akumulatorów
- Ergonomiczna kierownica w nowoczesnym stylu z przyciskami i wyświetlaczem
- Łatwy dostęp do podzespołów elektrycznych
- Pokrywa inspekcyjna do łatwego czyszczenia zbiornika wody brudnej
- Automatyczne zatrzymywanie szczotek oraz wypływu wody, kiedy maszyna osiągnie niski stan naładowania akumulatorów, pozwala to chronić akumulatory przed głębokim rozładowaniem
- Samopoziomująca płyta szczotek
- Automatyczny system dozowania detergentu


\* Na życzenie możliwość zainstalowania IDS w standardowej maszynie

### Zintegrowany system dezynfekcyjny



	Comfort XXS 66 IDS
kod	8,579,0033
napięcie	24V (akumulator i prostownik)
szerokość pracy/gum	660/855 mm
max. wydajność	3250 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika na detergent	80 l/19,81 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	80-85 l/19,81-21,13 gal
trakcja typ/moc	tylne koło/400W
RPM/nacisk na szczotki	170/32 kg/70,54 lbs
silnik szczotki	2 X 400 W
max. przechylenie pus./peł. zbiornika	13%/10%
podciśnienie/turbina	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W
wymiary/waga	123x63x121 cm/217 kg

## OPCJONALNE

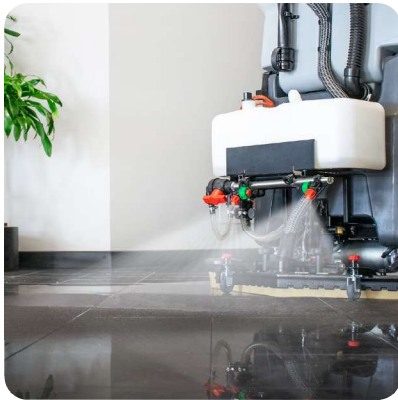

IDS: Zintegrowany system dezynfekujący: Maksymalna elastyczność obsługi - system pozwala na odkażanie powierzchni przed, w trakcie oraz po tradycyjnym myciu. Oddzielna funkcja dawkowania detergentu. Przyjazny dla operatora panel sterowania. Kierownica z przyciskami i wyświetlaczem.



• 4 x 0.107.0004  
Bateria Pb-acid  
6V 180Ah C20 + 2 x  
5.511.0561 kable



• 4 x 0.107.0072  
Bateria Gel 6 MFP 180  
6V 180Ah C5 + 2 x  
5.511.0561 connection cable  
batteries



• 2 x 0.107.0002  
Bateria Pb-acid  
12V 118 Ah C5



• 0.108.0080  
Prostownik 24V 30A 220-  
240/50-6



• 4.508.1594 Guma L.960  
TH.3 Sh.40  
• 4.508.1596 Guma L.1000  
TH.4 Sh.40



\*  
• 2 x 5.511.1106  
Szczotka Tynex Ø 330 mm-13"  
• 2 x 5.511.1255  
Szczotka PP 0,3 Ø 330  
mm-13"  
• 2 x 5.511.1202  
Szczotka PES Ø 330 mm - 13"



\*  
• 2 x 5.511.1107  
Uchwyt padów EWU Ø 330  
mm-13"



• 6.508.0030 - Ø 340 mm -  
13"- beżowy (5 szt.)  
• 6.508.0037 - Ø 340 mm -  
13"- zielony (5 szt.)  
• 6.508.0044 - Ø 340 mm -  
13"- czarne (5 szt.)



• 6.505.0062 Kogut

Ssawa oraz mechaniczna płyta szczotek i wygodny uchwyt opuszczania: minimalny czas przyswojenia obsługi urządzenia. Jednostka szorująca z podwójną szczotką na stalowej płycie daje duży nacisk (32kg) na posadzkę co pozwala na dogłębne i skuteczne czyszczenie wszelkiego rodzaju zabrudzeń.



Tylny napęd na dwa koła do pokonywania przeszkód i wzniesień. Roztwór detergentu jest kompletnie oczyszczony przez zastosowanie zewnętrznego filtra, który chroni w ten sposób zawór elektromagnetyczny. Łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych elementów Automatu XXS, obniża koszty utrzymania. Zbiornik na detergent 2l.

Wygodny i ergonomiczny fotel operatora pozwala na pracę bez wysiłku przez dłuższy czas zwiększając wydajność. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w małych obszarach, w których zazwyczaj stosuje się automaty prowadzone przez operatora. Praca jest więc łatwiejsza i wydajniejsza oszczędzając czas.



• 6.008.0305 KILLVIR PLUS:  
Wielozadaniowy środek  
do posadzek | COVID-19  
Rekomendowany przez WHO